

HRマルチグリップ リベット

新発売

🇯🇵 すべて日本製

HRリベット2~3本分の
板厚に対応し部品点数を削減

特殊ボディ構造により
高い圧着力を有する

お客様の仕様要求に
個別対応が可能

品揃えは
スチール、ステンレス

広範囲な板厚に対応



推奨締結工具

ポップリベットツール
ProSetシリーズ



<http://www.popnpr.co.jp/>

ポップリベット・ファスナー株式会社

ポップのHRマルチグリップリベットは




1サイズにて広範囲な板厚に対応し、部品点数の削減に貢献します。

広い板厚に適正締結

お客様の母材条件を事前に確認し、最適な座屈状態を設定させていただきます。

ポップリベット製リベットでの適正な締結

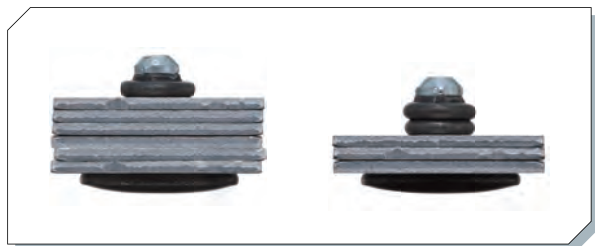

厚板締結時



薄板締結時

海外製他社品を使用した場合
(薄板にて締結が斜めになっている)



厚板締結時

薄板締結時

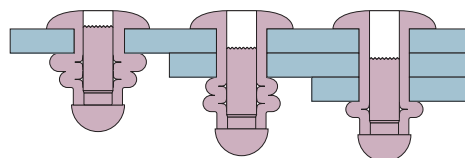

| リベットボディ | | スチール | マンドレル | スチール | 日本製 | 丸頭(D) | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|--|
| リベット呼径 D (mm) | 加工物 穴径 (mm) | リベット No. | 推奨締結板厚 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | M (mm) | 参考強度 | | |
| | | | | | | | | | 剪断 (kN) | 引張 (kN) | |
| 3.2 +0.17 -0.05 | 3.5 | SD-44-MG | 2.3-5.3 | MAX 14.4 | 11.2 | 6.4 ±0.3 | 1.1 +0.2 -0.1 | 2.2 | 1.42 | 1.59 | |

| リベットボディ | | スチール | マンドレル | スチール | 日本製 | ラージフランジ(LF) | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| リベット呼径 D (mm) | 加工物 穴径 (mm) | リベット No. | 推奨締結板厚 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | M (mm) | 参考強度 | | |
| | | | | | | | | | 剪断 (kN) | 引張 (kN) | |
| 4.8 ±0.1 | 5.1 | SD-65-MG-LF | 3.2-8.0 | MAX 16.8 | 14.5 | 15.5 ±0.4 | 2.0 ±0.2 | 3.0 | 4.80 | 3.07 | |

| リベットボディ | | ステンレス(オーステナイト系) | マンドレル | ステンレス | 日本製 | 丸頭(D) | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| リベット呼径 D (mm) | 加工物 穴径 (mm) | リベット No. | 推奨締結板厚 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | M (mm) | 参考強度 | | |
| | | | | | | | | | 剪断 (kN) | 引張 (kN) | |
| 4.8 +0.17 -0.05 | 5.2 | SSD-66-MG | 5.8-8.7 | MAX 20.3 | 16.0 | 9.6 ±0.4 | 1.9 ±0.2 | 3.4 | 5.75 | 5.26 | |

※母材板厚等により、座屈形状が異なります。
※お客様の仕様に合わせて設計するリベットです。ご検討の際は営業担当までお気軽にお問い合わせください。
■設計に際しては安全率をご考慮ください。

ISO 9001/TS 16949 認証取得・ISO14001 認証取得
2010.03.10,000

ポップリベット・ファスナー株式会社

■本 社 / 東京都千代田区紀尾井町3-6(紀尾井町パークビル3F) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291
 ■営業部門
 栃木営業所 / Tel 028-637-5021(代) 大阪営業所 / Tel 06-6942-1521(代)
 東京営業所 / Tel 03-3265-7291(代) 広島営業所 / Tel 082-568-5002(代)
 豊橋営業所 / Tel 0532-25-1126(代)
 ■工場 豊橋工場 / Tel 0532-25-1126(代)

●仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
●無断転載禁止



A StanleyBlack&Decker, Inc. Company