

プロセツト


ProSet®



PB2500



PB3400

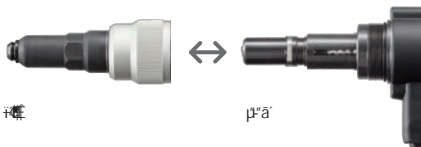

0.8					
					μ
	μ	μ	μ		

空油圧式と遜色の無い締結速度、モーター寿命の長いブラシレスモーター搭載!

— 驚きの締結速度 —		— 余裕あるバッテリー —		— ロングストローク —	
POP PB2500 0.35秒/本 国内L社製相当ツール① 0.65秒/本		POP PB2500 1,200本/1度の充電 国内L社製相当ツール① 450本/1度の充電		POP PB2500 25mm 国内L社製相当ツール① 22mm	
POP PB3400 0.68秒/本 国内L社製相当ツール② 1.06秒/本		POP PB3400 490本/1度の充電 国内L社製相当ツール② 217本/1度の充電		POP PB3400 30mm 国内L社製相当ツール② 22mm	

※当社社内試験結果による。トリガを引いてからマンドレルが破断するまでの時間を計測。

※当社社内試験結果による。バッテリーを1度フル充電して締結本数を調査した結果。

※当社社内試験結果による。

— 仕様 —	
POP PB2500 ●寸法:320L×241H ●重量:1.7kg ●最大ストローク:25mm ●電池パック(標準): DC18.0V 2.0Ah ●電池パック(オプション): DC18.0V 4.0Ah	POP PB3400 ●寸法:336L×256H ●重量:2.1kg ●最大ストローク:30mm ●電池パック(標準): DC18.0V 2.0Ah ●電池パック(オプション): DC18.0V 4.0Ah

●表内の数値はリベットを表します。 20M:φ2.0 / 3:φ2.4 / 30M:φ3.0 / 4:φ3.2 / 5:φ4.0 / 6:φ4.8 / 8:φ6.4 **日本製**

	スタンダード						高圧着					構造体用*			シールド	
	TAP-BS AD-BS-LF	TAP-SSBS AD-SSBS-LF	AD-ABS AD-ABS-LF	SD-BS SD-BS-LF	SSD-BS/SSBS SSD-BS/SSBS-LF	TCP-BSB TCP-BS	TAP-HR TAP-HR-LF	AD-AHR	SD-HR SD-HR-LF	SSD-SSHR	TAP-SSHR- LF	SD-HS AD-AHS	UG	SD-CD	AD	AD-AH
PB2500	3~6	3~6	3~6	3~6	4~6	4~5	4~6	4~6	4~6	4~5	6	-	-	-	4~6	4~6
PB3400	6~8	6	6	6~8	6	-	6~8	6	6~8	6	6	6~8	6~8	8	6~8	6

	シールド				低座屈				基板・電子部品用			軟材質向け			勘合	
	AD-SSH	SSD-SSH	SD-H	キャップ	SK-PTM	TAP-BHM	SD-BHM	SSD-BHM	TAP-SMH	PAD-ABS	PAD-HR-CC	BD	AD-TL AD-TL-LF	TAP-SW	SD-HL	クリップ
PB2500	4~6	4~6	5	4~6	30M	3~6	4~6	4~5	4~5	25M~4	30M	25M	5~6	4~6	5	5
PB3400	6	6	-	6	-	6	6	-	-	-	-	-	6	6	-	-

(注1)ご使用の際は、リベットツール付属の「取扱説明書」をよくお読みください。(注2)リベットのサイズ・マンドレル径等をご確認の上、適合部品をリベットツール付属の「取扱説明書」よりご選定ください。
 (※)構造体用リベット「UG」と「HS」では、適合部品が異なるので、お気を付けてください。

- 仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
- 無断転載禁止



STANLEY®

Engineered Fastening

ポップリベット・ファスター株式会社

- 本社 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 営業部門
- 栃木営業所 / 栃木県宇都宮市平出工業団地9-23 〒321-0905 Tel 028-613-5021 (代)
- 東京営業所 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 北陸営業所 / 富山県高岡市京田462-1 〒933-0874 Tel 0766-25-7177 (代)
- 豊橋営業所 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 中部営業所 / 愛知県岡崎市丘馬通2-24 (あいおいニッセイ同和損保岡崎ビル) 〒444-0038 Tel 0564-88-4600 (代)
- 大阪営業所 / 大阪市淀川区西中島6-11-25 (第10新大阪ビル) 〒532-0011 Tel 06-7668-1523 (代)
- 広島営業所 / 広島市東区光町1-10-19 (日本生命広島光町ビル) 〒732-0052 Tel 082-568-5002 (代)
- 九州営業所 / 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 (サンライフ第3ビル) 〒812-0013 Tel 092-686-8622 (代)
- 鈴鹿出張所 / 三重県鈴鹿市西条4-48 (西条ビルディング) 〒513-0809
- 工場 豊橋工場 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 御津工場 / 愛知県豊川市御津町佐脇浜字2号地 〒441-0304